

Dostęp do komputerów na Wydziale Fizyki

Katarzyna Grzelak

22 lutego 2026

Spis treści

1	Konta w OKWF (domena FUW)	1
2	Konta w domenie UW	1
3	Komputer przesiadkowy	2
4	Komputery do pracy	2
5	Połączenie w trybie tekstowym	2
5.1	Linux	2
5.1.1	Łączenie się na komputery w OKWF	2
5.1.2	Kopiowanie plików	2
5.2	MacOS	3
5.2.1	Łączenie się na komputery w OKWF	3
5.2.2	Kopiowanie plików	3
5.3	Windows 10	3
5.3.1	Łączenie się na komputery w OKWF - 3 wersje	3
5.3.2	Kopiowanie plików	3
5.4	Wcześniejsze wersje Windows	3
5.4.1	Łączenie się na komputery w OKWF	3
5.4.2	Kopiowanie plików	4
5.5	Android	4
5.5.1	Łączenie się na komputery w OKWF	4
6	Połączenie w trybie graficznym	4
6.1	Linux	4
6.2	Windows	4
6.3	MacOS	4
7	Łączenie się za pomocą ssh bez podawania hasła	5
8	Plik konfiguracyjny programu ssh	5
9	Najbardziej zautomatyzowana wersja łączenia się do OKWF	5

1 Konta w OKWF (domena FUW)

Osoby które nie mają konta w Ośrodku Komputerowym Wydziału Fizyki (OKWF)/zapomniały jakie mają hasło, muszą skontaktować się z Kierownikiem OKWF, Robertem Budzyńskim. Standardowo konta dla pierwszego roku tworzone są automatycznie, a hasła rozdawane na szkoleniu informatycznym. Szczegółowe informacje na temat kont studenckich i poczty studenckiej w OKWF można znaleźć tutaj.

2 Konta w domenie UW

Konta w domenie UW nie pozwalają na łączenie się z siecią komputerową Wydziału Fizyki. Ich posiadanie może być jednak niezbędne między innymi w przypadku pracy zdalnej. Pozwalają na dostęp do bardziej zaawansowanych narzędzi Google (Google Suite) i serwisu Microsoft Office 365. Jeżeli konto

nie zostało utworzone automatycznie, można je założyć samodzielnie. Szczegółowe informacje na temat studenckich kont Gmail można znaleźć tutaj. Mając konto warto sprawdzić tutaj, do jakich centralnych usług/narzędzi mamy dostęp.

3 Komputer przesiadkowy

Ze świata zewnętrznego można połączyć się z siecią komputerową OKWF tylko poprzez komputer `tempac.okwf.fuw.edu.pl` (lub `tempac.fuw.edu.pl`), za pomocą protokołu `ssh` (Secure Shell – transfer danych jest zaszyfrowany).

4 Komputery do pracy

Komputery na których można pracować zdalnie:

1. `pracownia.okwf.fuw.edu.pl`

Pod tym adresem w rzeczywistości łączymy się z kilkoma różnymi komputerami w pracowniach OKWF. Linux w wersji Fedora.

5 Połączenie w trybie tekstowym

- Po podłączeniu do dowolnego komputera OKWF każdy ma dostęp do tego samego, swojego domowego katalogu.
- Edycja plików tylko za pomocą edytora który nie otwiera nowego okna: np. `nano`, `vi`/`vim`.
- Poniższe przykłady dla użytkownika `ab123456`.

5.1 Linux

5.1.1 Łączenie się na komputery w OKWF

1. Logowanie na komputer „przesiadkowy” `tempac`:
`ssh -l ab123456 tempac.okwf.fuw.edu.pl`
(inna forma polecenia: `ssh ab123456@tempac.okwf.fuw.edu.pl`)
 2. Logowanie z komputera `tempac` na komputery w salach ćwiczeniowych:
`ssh -l ab123456 pracownia.okwf.fuw.edu.pl`
lub w skrócie:
`ssh pracownia`
- Wersja skrócona:
`ssh -J ab123456@tempac.okwf.fuw.edu.pl ab123456@pracownia.okwf.fuw.edu.pl`
Standardowo hasło trzeba wpisać dwa razy: raz żeby połączyć się na `tempaca`, drugi raz na komputery `pracownia`. W rozdziale 7 jest wyjaśnione co należy zrobić żeby nie musieć podawać żadnego hasła.

5.1.2 Kopiowanie plików

1. Kopiowanie pliku z komputera lokalnego na komputery w OKWF, do katalogu domowego (`~`):
`scp nazwa_pliku ab123456@tempac.okwf.fuw.edu.pl:~`
2. Kopiowanie pliku z komputera w OKWF (z katalogu domowego) na komputer lokalny, do aktualnego katalogu (`.`) :
`scp ab123456@tempac.okwf.fuw.edu.pl:~/nazwa_pliku .`

Jeżeli nie działa skrót na nazwę katalogu domowego: `~`, to zamiast falki trzeba wstawić pełen adres katalogu domowego w OKWF, typu `/dmj/2022/ab123456`

5.2 MacOS

5.2.1 Łączenie się na komputery w OKWF

Otwarcie aplikacji `terminal` i dalej jak na Linux'ie

5.2.2 Kopiowanie plików

Otwarcie aplikacji `terminal` i dalej jak na Linux'ie

5.3 Windows 10

5.3.1 Łączenie się na komputery w OKWF - 3 wersje

1. Odszukanie okienka terminala z `cmd` (Command Prompt) i dalej polecenia identyczne jak w przypadku Linux'a
2. instalacja wtyczki "Secure Shell" w przeglądarce `chrome`:
 - po instalacji wtyczki, na górze, z prawej strony okna `chrome` pojawi się ikona terminala (czarny prostokąt)
 - klikamy na ikonę terminala, w polu `nazwa użytkownika` wpisujemy swój login, w polu `nazwa hosta` wpisujemy `tempac.okwf.fuw.edu.pl`
 - dalej jak na Linux'ie
3. Łączenie za pomocą programu `PUTTY` (<https://putty.org/>) (opisane poniżej)


5.3.2 Kopiowanie plików

1. Odszukanie okienka terminala z `cmd` (Command Prompt) i dalej polecenia identyczne jak w przypadku Linux'a


5.4 Wcześniejsze wersje Windows

5.4.1 Łączenie się na komputery w OKWF

1. instalacja `OpenSSH` (jeżeli nie jest zainstalowany)
2. program `PUTTY` (<https://putty.org/>):
 - wybieramy protokół `ssh`
 - wybieramy komputer `tempac.okwf.fuw.edu.pl`
 - klikamy `Open`

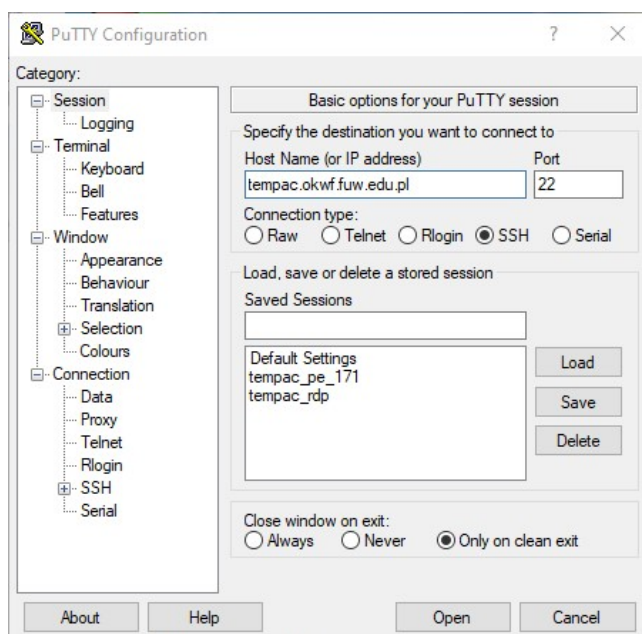

- w okienku terminala, które się pojawi wpisujemy nazwę i hasło użytkownika (dane konta w OKWF).

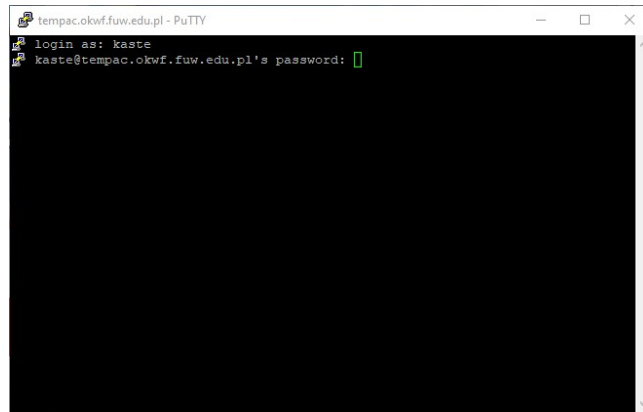

3. Wybrane ustawienia można zapamiętać.

5.4.2 Kopiowanie plików

1. program WinScp

5.5 Android

5.5.1 Łączenie się na komputery w OKWF

1. instalacja aplikacji terminala, np. **termux**
2. w terminalu instalacja openSSH:
`pkg install ssh`
3. dalej jak w instrukcji do Linux'a

6 Połączenie w trybie graficznym

- Poniższe przykłady dla użytkownika **ab123456**.

6.1 Linux

1. wykorzystanie programu **Visual Studio Code** z zainstalowanym rozszerzeniem SSH (możliwość pracy w terminalu na komputerach OKWF, wygodny dostęp do drzewa katalogów, kompilacja programów, możliwość wyświetlania plików w pewnych formatach graficznych ...).
2. dodanie opcji **-X** w poleceniu **ssh** pozwala na uruchomienie programów otwierających okna graficzne rozszerzeniem SSH (możliwość pracy w terminalu na komputerach OKWF, wygodny dostęp do drzewa katalogów, kompilacja programów, możliwość wyświetlania plików w pewnych formatach graficznych ...).

6.2 Windows

1. wykorzystanie programu **Visual Studio Code** z zainstalowanym rozszerzeniem SSH (możliwość pracy w terminalu na komputerach OKWF, wygodny dostęp do drzewa katalogów, kompilacja programów, możliwość wyświetlania plików w pewnych formatach graficznych ...).

6.3 MacOS

1. wykorzystanie programu **Visual Studio Code** z zainstalowanym rozszerzeniem SSH (możliwość pracy w terminalu na komputerach OKWF, wygodny dostęp do drzewa katalogów, kompilacja programów, możliwość wyświetlania plików w pewnych formatach graficznych ...).

7 Łączenie się za pomocą ssh bez podawania hasła

Jeżeli chcemy łączyć się z komputerem `tempac` bez podawania hasła:

- Na lokalnym komputerze uruchamiamy program `ssh-keygen`. Program ten w katalogu `~/.ssh`, znajdującym się w katalogu domowym tworzy dwa pliki: klucz prywatny `id_rsa` i klucz publiczny `id_rsa.pub`. Klucz prywatny musi być zabezpieczony przed dostępem dla innych osób, a zawartość klucza publicznego kopiujemy na komputer `tempac` i dodajemy jego zawartość do pliku `authorized_keys` w katalogu `~/.ssh`. Przy tworzeniu kluczy dostajemy pytanie o `passphrase`, czyli o dodatkowe hasło. Jeżeli go nie dodamy, to będziemy mogli łączyć się bez podawania żadnego hasła, ale jest to mniej bezpieczne.

8 Plik konfiguracyjny programu ssh

Plik konfiguracyjny `config` programu `ssh` musi znajdować się w katalogu `.ssh`, a katalog `.ssh` na Linux'ie w katalogu domowym (`~/.ssh/config`), a na Windows pod adresem:

```
C:\Users\yourUsername\.ssh\config}
```

Więcej informacji na temat plików konfiguracyjnych programu `ssh` można znaleźć na przykład tutaj.

9 Najbardziej zautomatyzowana wersja łączenia się do OKWF

Po wygenerowaniu kluczy, tak jak to zostało opisane w rozdziale 7 i przy poniższej zawartości pliku `config`:

```
Host tempac pracownia
# ab123456 zastąp przez swoją nazwę użytkownika
  User ab123456

Host tempac
  HostName tempac.okwf.fuw.edu.pl

Host pracownia
  HostName pracownia.okwf.fuw.edu.pl
  ProxyCommand ssh.exe -W %h:%p ab123456@tempac.okwf.fuw.edu.pl
```

można łączyć się na komputery pracowniane bez konieczności podawania żadnych haseł za pomocą następujących poleceń (przykłady dla użytkownika `ab123456`):

- `ssh tempac`
- `ssh pracownia`

Uwaga! Plik `config` w powyższej wersji przeznaczony jest dla systemu Windows. W przypadku systemu Linux lub MacOS trzeba zamienić wszystkie wystąpienia `ssh.exe` na `ssh`.